


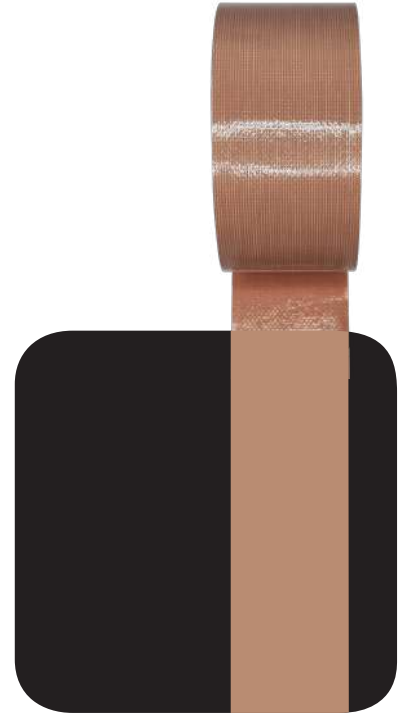


Your partner in 
ORIENTAL COMMERCE

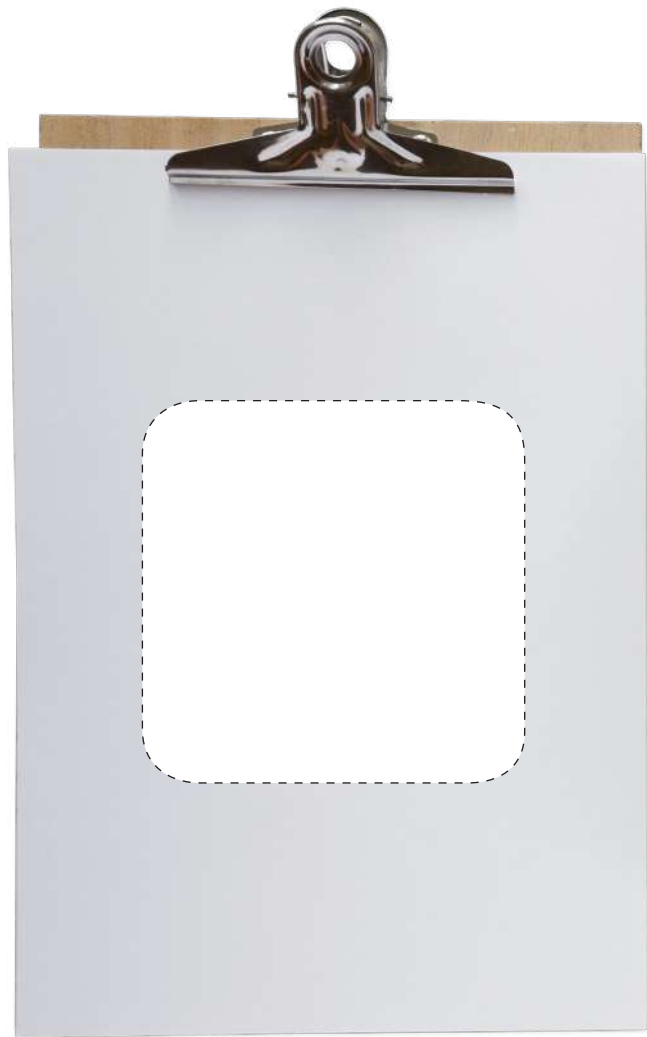

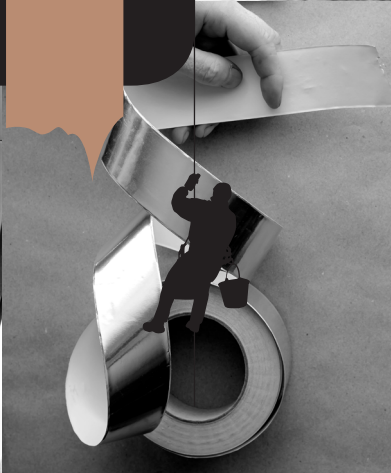

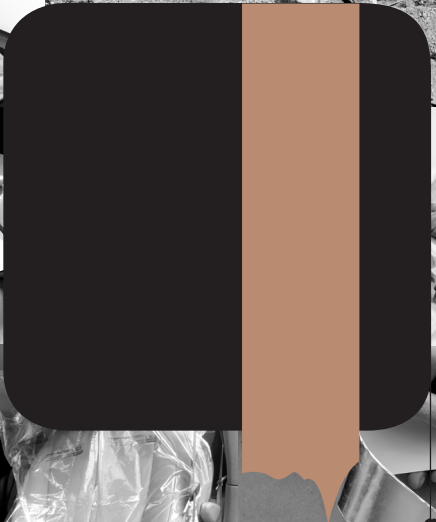

Company Introduction

会社名 株式会社オリエンタルコマース
設立年度 1998
代表取締役 沈正燮
資本 2億円
生産種目 建築副資材、梱包資材、自動車整備用品、衛生用品など
主な取引先 世界50カ国の建築建材 / 自動車整備・中古車市場 / ホームセンター / 梱包資材商社 / プロ向け卸売商社など

お客様の成長とともに歩み続けます

株式会社オリエンタルコマースはポリエチレンと粘着テープの製造において常に一歩先ゆく製品をご提供できるよう、成長・進化を重ねてまいりました。

私たちは25年間積み重ねた生産ノウハウを活かし中国工場(青島)、ベトナム(ダナン)にて企画・生産・販売を実現するワンフローを構築しました。多様なニーズへの敏速な対応やコスト削減に配慮した独自のシステムなど、業務における全プロセスを品質と捉え、お客様へのさらなるサービス向上を期しております。

お客様にとっては、常に相談したい存在、一番に選んでいただける存在であり続けたいと思い、しっかりとお客様の声を聞き、考え、応え、お客様の信頼を得られる企業になるよう、社員一同、情熱を持って取り組んでまいります。

お客様の満足度をより向上させるために「製品・サービスの一層強化」に重点を置き、お客様とともに成長できるよう邁進してまいります。



HEAD OFFICE



CHINA FACTORY



VIETNAM FACTORY

WHY ORIENTAL COMMERCE CO.,LTD.

OCCが目指す品質目標はお客様の要求に合わせたオーダーメイドの製品とサービスを提供する事にあります。

01.



OCC 徹底的な品質管理システム

品質最優先にして ISO 9001, ISO 14001取得し
品質に対する信頼を高めました。

02.



PQM 技術、生産、販売の一本化

技術・生産・販売の一本化という システム
の長所を生かし、無駄なコストを無くして コ
ストパフォーマンス商品をご提供致します。

03.



3E戦略 (Everywhere, Everything, Everyprice)

お客様の要望に対して技術力を持った現場、
認識を持った作業員からのものづくりにより
安定した品質・価格競争力が高い商
品を提供する事をお約束致します。

Cloth Tape For Packing

梱包用布粘着テープ



布に天然ゴム粘着剤を塗布したテープです。
冬場にも凹凸荒い粗面にも活躍します。
手切れ性が良く、カッターを使わずに
ご使用が出来、作業性が良好です。

7色のカラーバリエーションがあり、
色による識別や用途区分が出来ます。

また、油性ペンで文字が書けたり、
重ね貼りが出来ます。

Cloth Tape

梱包用布粘着テープ



コンパクト梱包用布テープ

持ち歩きや保管に便利なコンパクトサイズ



製品特性

厚み	用途	粘着剤	粘着力	引張強度	引張伸度	保持力
0.20mm	軽・中量	天然ゴム	10N/25mm	37N/10mm	17%	1.2mm
0.23mm	中量	天然ゴム	13N/25mm	37N/10mm	17%	1.2mm
0.26mm	重量	天然ゴム	15N/25mm	37N/10mm	17%	1.1mm

規格・入数

厚み	色	紙管直径	幅	長さ	個装	入数
0.20mm	8色	77mm	50mm	25M	ピロー袋	30巻
0.23mm	茶色	77mm	50mm	25M	ピロー袋	30巻
0.26mm	茶色	77mm	50mm	25M	ピロー袋	30巻

製品特性

厚み	粘着剤	粘着力	引張強度	引張伸度	保持力
0.2mm	天然ゴム	10N/25mm	37N/10mm	17%	1.2mm

規格・入数

色	紙管直径	幅	長さ	個装	入数
8色	30mm	50mm	10M	シュリンク	30巻

養生用粘着テープ

養生布テープは、家具の運搬や塗装などをする際に養生材の固定、掲示物の貼り付け、目印など、多くの目的で使用されている汎用性の高いテープです。

糊残りが少ない、特殊な天然ゴム粘着剤で、しっかり貼り、耐候性も良く外装作業に活躍します。



Masking Tape

Masking Cloth Tape



Green



Beige

養生用布粘着テープ

■特徴

基材の布に天然ゴム特殊粘着剤を塗布しました。

付着面に糊残りしにくいです。

粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。

多様な付着面(平面、曲面、粗面)に使用できます。

■用途

建築塗装マスキング用。

外装時の養生材の長時間固定用。

製品特性

厚み	粘着剤	粘着力	引張強度	引張伸度	保持力
0.27mm	天然ゴム	8.7N/25mm	57.7N/10mm	12%	1.2mm

規格・入数

色	紙管直径	幅	長さ	個装	入数
緑 茶	77mm	25mm 38mm 50mm	25M 50M	ピロー袋	60巻 48巻 30巻

Masking Easy Cut Tape



Green

Blue

White

養生用EZカットテープ

■特徴

糊残りが殆ど無く、基材がポリエチレンクロスなので

テープ切断時に糸くずが発生し難くなっています。

手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。

■用途

建築内装養生用。

各種養生資材の仮止め、固定用。

製品特性

厚み	粘着剤	粘着力	引張強度	引張伸度	保持力
0.17mm	アクリル系	5.5N/25mm	3.7N/10mm	17%	1.2mm

規格・入数

色	紙管直径	幅	長さ	個装	入数
緑	77mm	50mm	25M	ビロー袋	30巻

Pe Foam Tape



建築用仮止めテープ

建材ボード・パネル仮止め用両面テープ

■特徴

クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用しました。
多様な付着面(平面、曲面、粗面)に使用できます。
初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。

■用途

建築用建材ボード・パネル仮止め用。
各種建材ボードの固定用。

製品特性

厚み	粘着剤	粘着力	引張強度	引張伸度	保持力
1.1mm	アクリル系	18.72N/25mm	13.8N/10mm	174%	1.5mm

規格・入数

色	紙管直径	幅	長さ	個装	入数
青	77mm	20mm	10M	ピロー袋 ヘッダー付き袋	40巻



アルミテープ

アルミテープは、空調ダクトや配管の補修や保護に使われるテープです。金属であるアルミニウムが主成分となっており、特に高温や湿気の多い場所でも優れた性能を発揮します。

空調ダクトや配管の接続部分をしっかりと密封し、空気漏れを防ぐことです。エネルギー効率が向上し、暖房や冷房の効率を最大限に引き出すことができます。また、湿気やホコリ、虫などが入り込むのを防ぐ役割も果たします。



Aluminum Tape

Aluminum Tape



アルミテープ(ツヤあり、ツヤなし)

■特徴

熱、水、錆に強く、耐久性に優れています。
荒い表面にも付着性が優れています。
ツヤありとツヤなしの2種類です。

■用途

一般建築用、配管保護用。
各種ダクト、厨房設備の保護・補修用。
自動車の板金補修用など

製品特性

厚み	粘着剤	粘着力	引張強度	引張伸度	保持力
0.08mm	アクリル系	24.17N/25mm	9.7N/10mm	121%	1.3mm

規格・入数

色	紙管直径	幅	長さ	個装	入数
灰	77mm	50mm	10M 25M 50M	シュリンク	30巻

表面保護テープ

表面保護テープは、ステンレスやアルミなどの金属板の表面に貼り、加工・輸送・保管時の汚れや傷から製品を保護するために使用します。

基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、剥がす時は糊が残りにくく、剥がし易いのが特徴です。

Protective Tape



Protective Tape



Blue



White

表面保護テープ

■特徴

粘着力の変化が少ないです。

ポリエチレン基材のため、耐熱性、耐候性などをそなえています。

■用途

一般保護用（プラスチック、ガラス、建材、他）

金属の表面保護用、加工時の保護用（ステンレス、アルミ、他）

製品特性

厚み	粘着剤	粘着力	引張強度	引張伸度	保持力
0.06mm	アクリル系	0.5N/25mm 1.0N/25mm 1.5N/25mm 2.0N/25mm	14.5N/25mm	-	-

規格・入数

色	紙管直径	幅	長さ	個装	入数
半透明 青	77mm	50mm 100mm 200mm 500mm 1000mm	50M 100M	刺袋	24巻 12巻 6巻 2巻 2巻

Tape Masker

汎用タイプの布テープマスカー



マスカーは、「養生テープ」と「養生シート」が一つになっており、塗装作業を効率よく仕上げるための養生用品です。

ペンキがついては困る窓や床、塗装作業だけではなく、掃除やワックス掛けなど、汚したくない箇所に使用します。



Cloth Tape Masker



Green



Beige

汎用タイプの布テープマスキナー

■特徴

のり残りが少ない汎用タイプの養生布テープを採用しています。
フィルムの表面にコロナ放電処理を施しているので塗料が垂れ難く剥がれ難いです。
手切れ性・直線性も優れているので作業性が向上します。

■用途

外壁塗装・屋根塗装の養生用。
床・壁・窓などの清掃養生用。
リフォーム現場の養生などの多用途。

製品特性	厚み	基材		粘着剤/表面	
テープ	0.27mm	合成繊維		天然ゴム	
フィルム	0.01mm	高密度ポリエチレン		表面:コロナ放電処理	
規格・入数	幅	長さ	仕上がサイズ	個装	入数
	300mm	12.5M 17M 20M 25M	55mm	シュリンク	60巻 30巻 20巻
	550mm		55mm		
	1100mm		60mm		
	1800mm		120mm		
	2100mm		120mm		
	2400mm		160mm		
	2600mm		160mm		
	2800mm		160mm		
	3000mm		160mm		
	3300mm		160mm		
	3600mm		270mm		

PE Cross Tape Masker



養生用 PEクロステープマスキナー

■特徴

のり残りが殆ど無く手切れ性の良いPEクロステープを採用しています。
フィルムの表面にコロナ放電処理を施しているので塗料が垂れ難く剥がれ難いです。

■用途

内装、左官作業時の養生用。
マンション・戸建のリフォーム現場の養生用。
室内の清掃のほか、様々な作業での床面・壁面 保護にも便利です。

製品特性	厚み	基材		粘着剤/表面	
テープ	0.12mm	PEクロス		アクリル系	
フィルム	0.01mm	高密度ポリエチレン		表面:コロナ放電処理	
規格・入数	幅	長さ	仕上がサイズ	個装	入数
	550mm	20M 25M	90mm	シュリンク	30巻
	1100mm		140mm		
	1800mm		220mm		
	2100mm		220mm		
	2600mm		290mm		

Washi Tape Masker



和紙テープマスキナー

■特徴

のり残りにくい和紙マスキングテープ付きマスキナー。

手で容易に直線性良く切断できるポリシートを使用しています。

付着した塗料が乾燥後飛散し難い様コロナ放電処理がされています。

焼き付け塗装時にのり残りにくい「車輛塗装用和紙粘着テープ」を使用しております。

■用途

車輛塗装用

家具塗装・室内塗装・空調工事の養生用

建築内装塗装用

製品特性	厚み	基材		粘着剤/表面	
テープ	0.09mm	和紙		アクリル系	
フィルム	0.01mm	高密度ポリエチレン		表面:コロナ放電処理	
規格・入数	幅	長さ	仕上がりサイズ	個装	入数
	550mm 1100mm 1800mm 2400mm	25M	98mm 198mm	シュリンク	30巻

Non-Slip Cloth Tape Masker



ノンスリップタイプの布テープマスカー

■特徴

のり残りが少ない汎用タイプの養生布テープを採用しています。
強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルムを使用しています。
歩いても、破れたり滑ったりし難いです。

■用途

屋根や床の養生用。

製品特性	厚み	基材		粘着剤/表面	
テープ	0.27mm	合成繊維		天然ゴム	
フィルム	0.03mm	低密度ポリエチレン ノンスリップ原料		表面:コロナ放電処理 エンボス加工	
規格・入数	幅	長さ	仕上がりサイズ	個装	入数
	1100mm	12.5M 20M	300mm	シュリンク	30巻 20巻

Crepe Tape Masker



<ディスペンサー>

クレープテープマスキナー

■特徴

糊残りが少なく、紙の表面が防水処理されていて、水性・油性の塗料が付着面に浸透難いマスキングテープを採用しています。
フィルムの表面にコロナ放電処理を施しているので塗料が垂れに難く剥がれ難いです。

■用途

建築内装塗装用。
室内の清掃ほか、様々な作業での壁面保護にも便利です。

製品特性	厚み	基材		粘着剤/表面	
テープ	0.127mm	クレープ		アクリル系	
フィルム	0.01mm	高密度ポリエチレン		表面:コロナ放電処理	
規格・入数	幅	長さ	仕上がサイズ	個装	入数
	550mm 1100mm 1800mm 2400mm	25M	98mm 198mm	シュリンク	30巻

Biomass Cloth Tape Masker



バイオマス布テープマスキナー

■特徴

環境にやさしいバイオマス仕様のマスキナーです。

フィルムの表面にコロナ放電処理を施しているので塗料が垂れ難く剥がれ難いです。

手切れ性・直線性も優れているので作業性が向上します。

■用途

外壁塗装・屋根塗装の養生用。

床・壁・窓などの清掃養生用。

リフォーム現場の養生などの多用途。

製品特性	厚み	基材		粘着剤/表面	
テープ	0.27mm	合成繊維		天然ゴム	
フィルム	0.01mm	高密度ポリエチレン バイオマス		表面:コロナ放電処理	
規格・入数	幅	長さ	仕上がりサイズ	個装	入数
	300mm	12.5M 17M 20M 25M	55mm	シュリンク	60巻 30巻 20巻
	550mm		55mm		
	1100mm		60mm		
	1800mm		120mm		
	2100mm		120mm		
	2400mm		160mm		
	2600mm		160mm		
	2800mm		160mm		
	3000mm		160mm		
	3300mm		160mm		
	3600mm		270mm		

Craft Masker & Calcium Carbonate Maskar



クラフトマスクー

■特徴

糊残りが少ないマスキングテープを採用しています。
クラフト紙が適当に塗料を吸い込み、塗料が垂れ難くなっています。
再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。

製品特性	厚み	基材	粘着剤/表面	規格	幅	長さ
テープ	0.27mm	クレープ	アクリル系		150mm	33M
フィルム	0.01mm	クラフト紙	-		300mm	



タンカルマスクー

■特徴

車両用マスキング和紙テープを採用しています。
炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理を施しました。
混入された炭酸カルシウムの効果により、付着した塗料の垂れ及び飛散がしにくいです。

製品特性	厚み	基材	粘着剤/表面	規格	幅	長さ
テープ	0.09mm	和紙	アクリル系		300mm 550mm 1000mm 1800mm 2400mm	33M
フィルム	0.01mm	タンカル入り ポリエチレン	コロナ放電 処理			

Corona Sheet

コロナ塗装養生シート

コロナ塗装養生シートは、主に建築・各種工事・塗装などの現場で使われるシート状の製品です。

屋内外の塗装をする際、塗装部分意外に塗料が飛散するのを防ぐことや
屋内作業では作業していない部分・資材の保護などに使用します。



Corona Sheet



コロナ塗装養生シート

■特徴

フィルムの表面にコロナ放電処理を施していますので、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ち難く、塗面や周囲を汚しません。
防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。
マスキータープのように手切れ性・直線性も優れているので作業性が向上します。

■用途

塗装工事用。
内外装、美装、あらゆる養生現場用。
ビルや戸建住宅など大型養生用。

製品特性

厚み	基材	粘着剤/表面
0.01mm	高密度ポリエチレン	表面:コロナ放電処理

規格・入数

幅	長さ	仕上がりサイズ	個装	入数
900mm 1000mm 1300mm 1800mm	シングル200M ダブル100M	950mm 1050mm 1350mm 1850mm	ポリ袋 クラフト紙	5本/束

Compact Sheet



コンパクト養生シート

■特徴

特殊な原料配合比率で作られて、手切れ性・直線性が優れたフィルムです。
フィルムの表面にコロナ放電処理を施しているので塗料が垂れ難く剥がれ難いです。
養生面に対して付着性が優れて、作業効率をアップします。
従来の新聞紙やマスキングペーパーと比べ、塗料や残渣物の浸透が無いため 二重マスキングの手間が掛からないし、コスト節減も出来ます。
フィルムタイプなので、手で切る時も紙くず、ほこりが発生しません。

■用途

塗装工事用。
内外装、美装、あらゆる養生現場用。
ビルや戸建住宅など大型養生用。

製品特性

厚み	基材	加工
0.01mm	高密度ポリエチレン	表面:コロナ放電処理

規格・入数

幅	長さ	仕上がサイズ	個装	入数
1210mm 1810mm 2410mm 3610mm	50M 25M	315mm 240mm 315mm 330mm	シュリンク	20巻

Drop Sheet



簡易養生シート

■特徴

防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。
コンパクトになって、手軽に広げられるので、使い易いです。
用途によって、シートタイプとロールタイプがあります。

■用途

内外装、美装、あらゆる養生現場用。
床、壁、家具などの養生用。

製品特性

厚み	基材	加工
0.01mm	高密度ポリエチレン	表面:コロナ放電処理

規格・入数

幅	長さ	個装	入数	箱入数
4M	5M	ポリ袋	1枚/袋	50袋/箱

Poly Film



ポリフィルム

■特徴

防水、防湿に優れています。
透明度が高いため養生面が良く見えて安心です。

■用途

土間コンクリート、舗装コンクリートの下張りに、防水・防湿用。
機械・商品のホコリよけ用。
土木建築用・サイズも豊富さまざまな養生用。

製品特性

表面	基材
0.018mm - 0.20mm	低密度ポリエチレン(バージン・再生)

規格・入数

幅	長さ	仕上がりサイズ	個装
900mm	50M 100M	950mm	クラフト紙 ポリ袋
1000mm		1050mm	
1200mm		1250mm	
1500mm		1550mm	
1800mm		1850mm	
2000mm		2050mm	

Non-Slip Sheet



ノンスリップシート

■特徴

厚手で強度のあるフィルムにすべり防止加工をしました。
歩いても滑り難く破れ難いです。
防水性に優れ、湿気などから保護します。

■用途

床面・階段など立って作業する場所での養生用

製品特性

基材	加工
低密度ポリエチレン・ノンスリップ原料	エンボス

製品特性

厚み	幅	長さ	仕上がサイズ	個装
0.05mm 0.03mm	1000mm 1800mm	30M 100M	1050mm 1850mm	ポリ袋

Asbestos Bag



White



Yellow

アスベスト廃棄用袋

■特徴

規格に準じたアスベスト除去回収専用のポリエチレン袋です。
黄色の内袋と透明の外袋をそれぞれ小、中、大、の3サイズご用意しており、
様々なニーズにご活用いただけます。
石綿廃棄物・使用済保護服などを強固に密封します。

■用途

アスベスト廃棄用。

製品特性

厚み	基材	加工
0.15mm	低密度ポリエチレン(バージン・再生)	シール加工

規格・入数

幅	長さ	入数
450mm	600mm	100枚/箱
650mm	850mm	100枚/箱
850mm	1280mm	50枚/箱

Coil Cover



コイルカバー

■特徴

ポリエチレンとゴムで構成しており、包装・開梱が容易です。
コイルの外周面全体保護にご使用いただけます。
厚みのあるフィルムを採用しており、破れ難いです。

■用途

段積み保管する際にコイルの傷を防止。
運搬時の傷や汚れを防止。

製品特性

厚み	基材	加工
0.10mm	低密度ポリエチレン	ゴム入り(2本) シール加工

規格・入数

幅	長さ	入数
900mm 950mm 950mm	220mm 300mm 400mm	240枚

Poly Tube



ポリチューブ

■特徴

袋状になっていないので、自由に長さが調節できます。

■用途

雨どい・ドレン等の仮排水用の簡易ホースとして使用。

送風機・加湿機など送風のダクトとして使用。

空調設備などの工事現場での簡易ダクト用。

製品特性

厚み	基材	加工
0.10mm	低密度ポリエチレン(バージン・再生)	-

規格・入数

幅	長さ	入数
150mm	50M	12巻
200mm		6巻
250mm		6巻
300mm		6巻
350mm		6巻
550mm		2巻

Zipper Door



簡易仕切りドア(チャック付き)

■特徴

チャックを付けており、出入口から開閉の手間少なく通行が可能です。
テープで貼り付けるだけで、簡単に設置出来ます。
家の改修または塗装中、工事していない部屋の清潔を保つことに役立ちます。

■用途

内外装、美装、あらゆる養生現場用。
ビルや戸建住宅など大型養生用。

規格・入数

基材	厚み	幅	長さ	入数
低密度ポリエチレン	0.04mm	1000mm	2200mm	1枚/袋
	0.06mm	1400mm	3200mm	
	0.10mm	1120mm	2200mm	



Masking Film

車輦塗装用養生カバー

車輦塗装用養生カバーは、塗装時のスプレーミスト付着防止用マスキングフィルムです。
コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい仕様です。
大型車（ワゴンタイプ、SUVタイプ）も一枚で覆うことができます。



Masking Film



車輛塗装用養生カバー

■特徴

フィルムにコロナ放電処理を施しているため、付着した塗料が垂れに難く散し難くなり、作業箇所以外が汚れることがなく、作業効率がアップします。

フィルムに吸着力があり、剥がれを防ぎます。

手軽にカバーができるのでマスキングの時間が大幅に短縮します。

ディスペンサーに取り付ける事で作業性が大幅向上します。

■用途

車輛の板金塗装用。

建築現場などさまざまな塗装用

製品特性

厚み	基材	加工
0.01mm	高密度ポリエチレン	表面:コロナ放電処理

規格・入数

幅	長さ	仕上がりサイズ	個装	入数
5M	120M	950mm	箱	1本/内箱
6M	100M	920mm		

Pe Seat cover



抗菌バイオマス ノンスリップシートカバー

■特徴


ノンスリップタイプなので整備作業時に滑り難く便利です。
シートを1枚ずつ取り出せて便利です。
コンパクトに折り畳んでいて、手軽に広げられるので、使い易いです。
ロールまたはティッシュタイプに梱包されています
フットレスト(2ポケット)タイプもあります。

■用途

車両の整備修理時、板金塗装時などの汚れ防止用。
洗車時、養生用。

製品特性・規格

基材	幅	長さ
低密度ポリエチレン、抗菌、バイオマス	1460mm	800mm

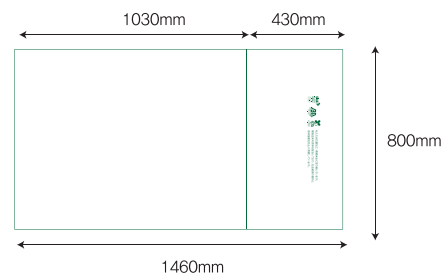

Pe Steering Wheel Cover



SIAA
ISO 22196
抗菌加工
ANTIBACTERIAL
無機抗菌剤・緑込
本体
KR0122812A0001V

BA₂₅
バイオマスプラ
No.1149

BA₂₅
バイオマス
No.220409

抗菌バイオマス ゴム入りハンドルカバー

■特徴

ノンスリップタイプなので滑り難いです。
握り部分をしっかりとカバーしますので簡単な車両の移動も可能です。

■用途

洗車時、養生用。

製品特性・規格

基材	幅	長さ
低密度ポリエチレン、抗菌、バイオマス	600mm	100mm



Pe Floor Mat



抗菌バイオマス ノンスリップフロアマット

■特徴

表は高密度ポリエチレン、裏はノンスリップポリエチレンの二層構造となっています。
厚手で強度のあるフィルムにすべり防止加工をした二層構造となっているので、
滑り難く破れ難いです。
ペーパーマットに比べ、水、油など浸み込みません。

■用途

車両の整備修理時、板金塗装時などの滑り、汚れ防止用。
洗車時、養生用。

製品特性・規格

基材	幅	長さ
高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン 抗菌、バイオマス	420mm	530mm



SIAA
ISO 22196
抗菌加工
ANTIBACTERIAL
無機抗菌剤・織込
本体
KRO122812A0001V

AB
25
バイオマスプラ
No.1149

25
バイオマス
使用部位: フィルム(表)
No.230194

25
バイオマス
使用部位: フィルム(裏)
No.220409

Pe Gear Knob & Hand Brack Cover



抗菌バイオマス シフト&ブレーキカバー

■特徴

手の馴染みが良くフィット感に優れています。


1枚ずつ取出しが可能なポップアップ仕様となります。

■用途

入庫整備・出張整備・展示車両用。

製品特性・規格

基材	幅	長さ
低密度ポリエチレン、EVA 抗菌、バイオマス	125mm	170mm



SIAA
ISO 22196
抗菌加工
ANTIBACTERIAL
無機抗菌剤・緑込
本体
KR0122812A0001V

BA25
バイオマスプラ
No.1149

25
バイオマス
No.220409

4 IN 1 KIT



SIAA
ISO 22196
抗菌加工
ANTIBACTERIAL
無機抗菌剤・緑込
本体
KR0122812A0001V

BA25
バイオマス
バイオマスプラ
No.1149

BA25
バイオマス
使用部位: フィルム(表)
No.230194

BA25
バイオマス
使用部位: フィルム(裏)
No.220409


抗菌バイオマス 4 IN 1 KIT

■特徴

4種類のカバーを1枚ずつ折り畳み1台分にした仕様になります。
出張整備や入庫引取りにすぐに装着可能です。
単品で揃えるよりもスペースを取りません。

■用途

出張整備・車両引取り・通常入庫整備用

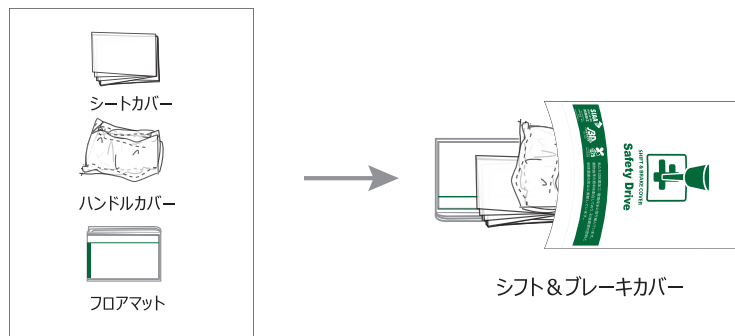



Stretch Film

ストレッチフィルム

ストレッチフィルムは、伸縮性・自己粘着性がありテープを使わず止めることができ、ダンボール箱の荷崩れ防止によく使われています。

防水・防塵のために使うこともでき、形状に関係なく梱包できるため、幅広い用途で使われています。

Stretch Film



ストレッチフィルム

■特徴

強度があるフィルムで、伸び弾性が大きく、凹凸のある荷物でも確実に包装できます。

透明度が優れたフィルムですので、巻いた後も商品の識別が容易です。

メタロセン樹脂配合により、突き刺し強度アップしています。

焼却しても塩素系ガスが発生しません。

■用途

運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止等

製品特性

規格・入数

基材	厚み	幅	長さ	入数
低密度ポリエチレン メタロセン樹脂配合	0.012mm	500mm	500M	6巻
	0.014mm		300M	
	0.015mm		300M	
	0.016mm		300M	

Stretch Film



ハンディストレッチフィルム

■特徴

強度、粘着性に優れており、様々な形状の荷物もしっかり梱包。
細幅サイズなので、ちょっとした梱包などにも最適です。

■用途

雑誌、小物など幅広い対象物の結束・梱包用。
小物の梱包、資源ごみの整理、荷造り用。

製品特性

規格・入数

基材	厚み	幅	長さ	入数
低密度ポリエチレン メタロセン樹脂配合	0.015mm 0.020mm	100mm	150M	24巻

MAKE YOUR WORK EASY & CLEAN



www.occ21.com